




EL ADHESIVO **MÁS** SEGURO

Azul

PegaClean cuenta con más **acción disolvente, cuidado de tus superficies** que cualquier otro de su segmento y **es ecológico**

Propiedades de uso

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

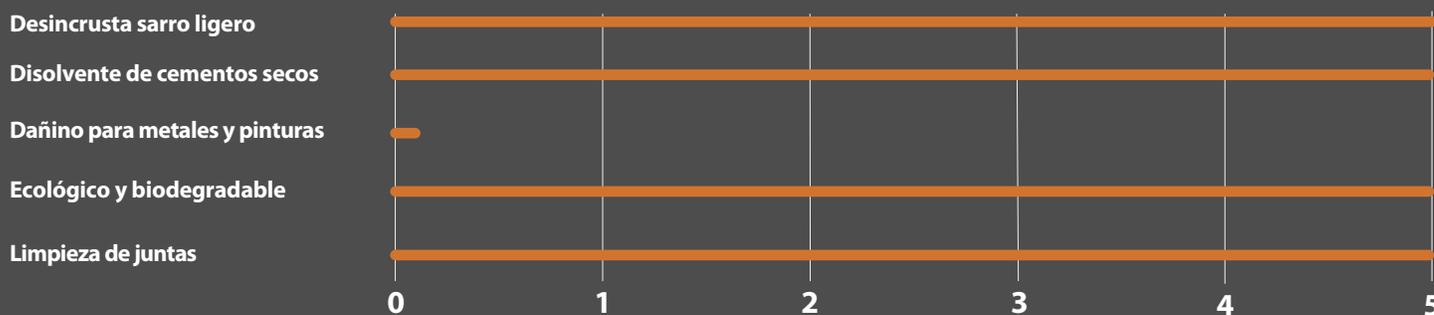

Descripción

Es un limpiador diseñado para remover cementos y morteros secos de las herramientas, sarro ligero, juntas y boquillas base cemento.

Es una alternativa líquida, 100% biodegradable y amigable con el medio ambiente, contra los removedores de cemento hechos con ácidos agresivos.

Ventajas

- Alta reactividad.
- Biodegradable.
- No peligroso.

Preparación de la superficie

Las superficies donde se aplicará deberán estar completamente secas.

Preparación del producto

Producto listo para utilizarse, puede rebajarse para limpiezas más ligeras.

Importante

No mojar la superficie antes de aplicar PegaClean.

No aplicar sobre ningún tipo de block u hormigón de cemento, este puede debilitarse.

Instrucciones para desincrustar cementos y sarros ligeros:

1. Saturar completamente el contaminante a limpiar (cemento o sarro), con PegaClean sin diluir, por el tiempo que sea necesario hasta su completo ablandamiento.
2. No deje que se seque, ¡NO ENJUAGUE! Aplique PegaClean las veces que sea necesario hasta que el contaminante se vuelva una pasta y se desprege.
3. Ya desincrustado completamente, lavar con agua fría.

Instrucciones para limpiar boquillas y juntas*:

1. Aplicar PegaClean sobre la junta o boquilla, dejar reaccionar por 30 segundos.
2. Limpiar energicamente con cepillo y agua, para evitar blanqueamientos, producto de la reacción de limpieza.

*Puede modificar brillo y apariencia de losetas con esmalte débil, piedras naturales, etc. Puede debilitar morteros y boquillas con un contenido pobre de cemento, probar antes de utilizar.

Almacenamiento

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida útil

Utilizar preferentemente antes de 6 meses.

Rendimiento

Variable, dependiendo dureza, antigüedad del cemento, tipo de boquilla. Hacer pruebas en cada situación para determinar rendimiento.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Antes de utilizarse leer y entender la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes al momento de aplicarla, en caso de contacto con piel, lavar con abundante agua. Utilizar gafas de seguridad al momento de aplicar, en caso de contacto con ojos, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico. Utilizar mascarilla homologada al momento de aplicación. No mezclar con cloro.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad del producto fraguado

Olor

Líquido

Azul

Atomizador 700 ml

1.09 kg/L

Aromatizado

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Vehículo

pH hidratado

Flamabilidad

Temperatura de aplicación

Agente activo

Agua

1.5 a 2.5

No inflamable

NA

Ácido orgánico

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048**

ventas@pegaduro.com