



EL ADHESIVO MÁS SEGURO




## Tintacreto

Tinta acrílica para estampar concreto  
Acrylic ink for stamping concrete

Cont. Neto 4 L / 1 gal

Tintacreto tiene más **intensidad de color, limpieza en obra y perfección de estampado** que cualquier otro de su segmento.

### Propiedades del producto

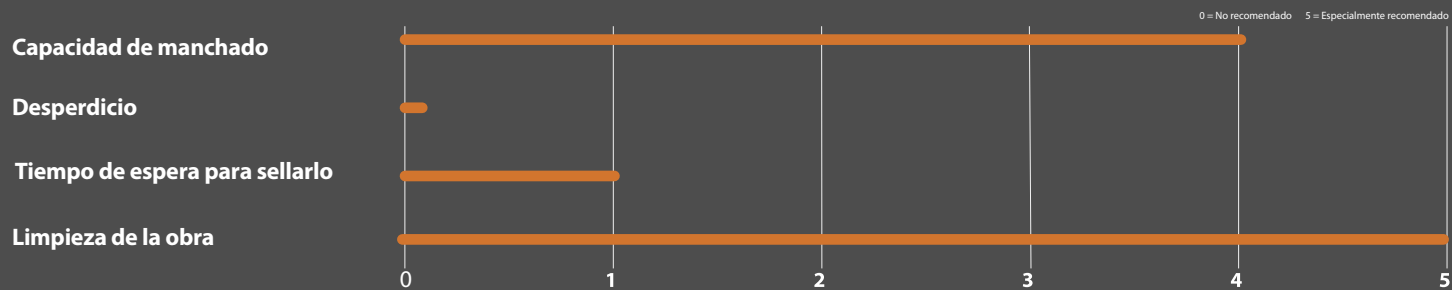

## Descripción

Es una tinta acrílica semitransparente que sirve para dar color de contraste y efecto envejecido a concretos estampados nuevos y revivir concretos estampados viejos, tanto en interior como en exterior.

### Beneficios de usar el sistema de concreto estampado con desmoldante líquido:

- Ecológico y económico: Ya que no se utilizan productos desmoldantes polvosos, contaminantes y de muy alto costo y además se evita el lavado con agua a presión.
- Transparencia: Porque al utilizar Diesel como desmoldante, se puede verificar la perfección del acabado al momento de estampar el concreto.
- Belleza: Porque al ser líquidos los colores de contraste se tiene un control absoluto sobre los mismos, logrando un acabado más permanente e intenso.

### Preparación del producto

No requiere

### Aplicación del firme de concreto

1. Emparejar la mezcla de concreto.
2. Utilizar bajagrava, para permitir una mejor copia del estampado.
3. Nivelar con regla.
4. Retapar con llana pesada para eliminar imperfecciones y traer agua a la superficie.

### Aplicación de estampo endurecedor

1. Esparcir el 70 % de Estampo para darle color a la base.
2. Incorporar con llana pesada la primer mano del endurecedor, hasta que quede una capa lisa y húmeda.
3. Esparcir el 30% restante de Estampo para colorear completamente la base.
4. Incorporar con llana pesada la segunda mano del endurecedor y cerrar o alisar con llana ligera.

### Aplicación estampado tipo antiguo (Desmoldante en Polvo)

1. Esparcir Desmoldante en Polvo Tipo Antiguo sobre toda la superficie.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme.
3. Al tercer día, como mínimo, lavar con hidrolavadora.
4. Sellar con Vidrio Líquido, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

### Aplicación estampado limpio y perfecto (Desmoldante Líquido)

1. Aplicar con bomba de aspersión una mano de Diesel.
2. Acomodar molde en la posición deseada y utilizar pisón para estampar de manera uniforme, aquí podrá verificar la perfección del estampado.
3. Al día siguiente, estabilizar con una capa de: 1 parte de Pegacril rebajado en 3 partes de agua.
4. Aplicar el Tintacreto rebajado en 18 partes de agua y extender con escoba para dar color de contraste.
5. Sellar con Sellador Acrílico, cuando la superficie se encuentre completamente seca.

### Periodo para transitar

Según plan de obra, después de 24 horas

### Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

### Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco.

### Almacenamiento

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco

### Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, sólo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V. o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

### Vida útil

Utilizar preferentemente antes de 6 meses.

## Rendimiento

# Rebajado 1 a 18 con agua 60 a 100 m<sup>2</sup> / L

\*El rendimiento mostrado es sobre superficies selladas.

### LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

### Precauciones

Tinta base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vómito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D  
Familia: ELADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Líquido

Color

Negro, Terracota, Ocre y Café

Presentación

4 L

Densidad del producto fraguado

1.15 g/cm<sup>3</sup>

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado

Film Satinado

Olor

Ligero a amoníaco

Vehículo

Acrílico

Rendimiento rebajado 1:18

60 a 100 m<sup>2</sup>/L

Toxicidad

No tóxico

Flamabilidad

No inflamable

pH

8.0 - 9.0 estable

Viscosidad Brookfield

3,500 - 4,500 CPS

Viscosidad Stormer

90 - 105 Unidades Krebs

Lavabilidad

>120,000 ciclos

**pegaduro.com**

## Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com